


Technický list Čtecí jednotka WRE 121A VIS

Název produktu	Otvírák
Popis	Čtecí jednotka
rozměry (h š v) mm	13,5 x 67 x 96
umístění	venkovní, vnitřní
krytí	IP55
rozsah pracovních teplot	-25 - 70 °C
relativní vlhkost	5- 95 % bez kondenzace
komunikace	wiegand
délka kabelu	5m
napájení	8 ÷ 28 VDC 12V z řídicí jednotky skrze souosý konektor 5,5/2,1
odběr (typický/špičkový)	65 mA / 180 mA
spínací parametry relé	200 VDC / 500mA
materiál rámečku	polykarbonát, 94V -2
materiál skla	tvrzené sklo (Gorilla g. 2320) odolné proti poškrábání
barva	černá
signalizace	1x RGB LED bar 1x melodický bzučák

Popis komponenty:

Čtecí jednotka pro přístupové a docházkové systémy VIS

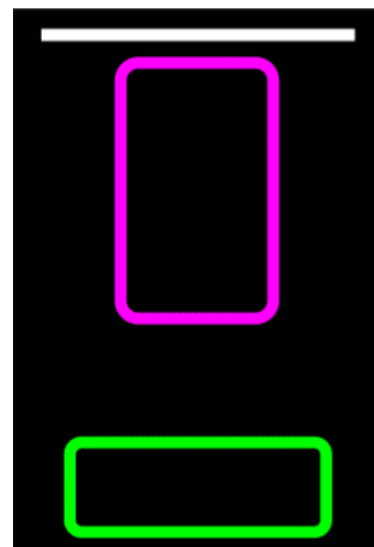

□ 125 KHz anténa (např. EM Marin)

□ 13,56 MHz anténa (např. MIFARE®)



popis vývodů kabelu

12V	GND	BUZ	LED	D0	D1	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----

